



JFE スレートカバー650[®]

高い施工性・防水性を実現した直接固定工法


◆製品形状・標準寸法 (単位:mm)

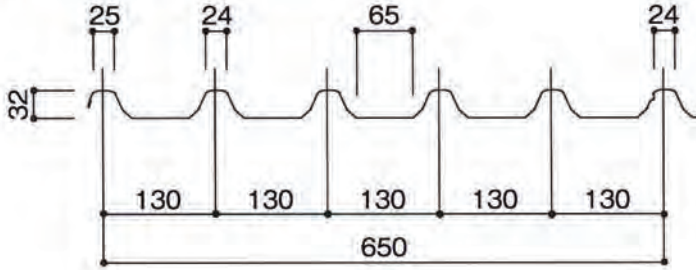


◆重ね部 断面形状

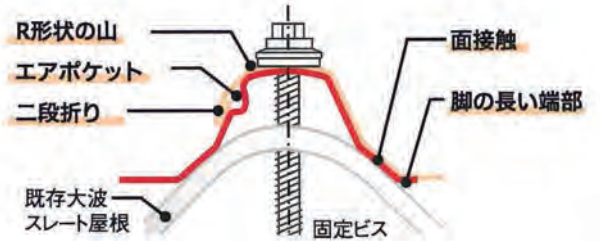

◆構成図

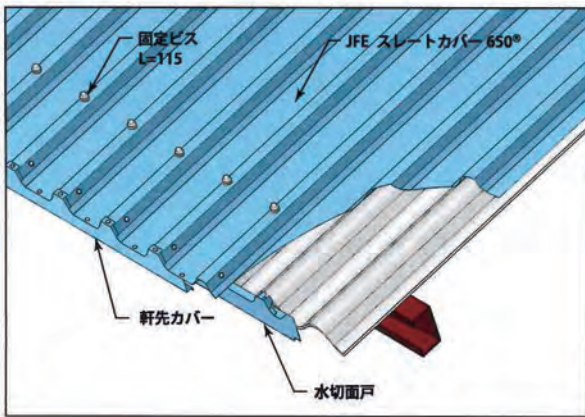

◆標準部品

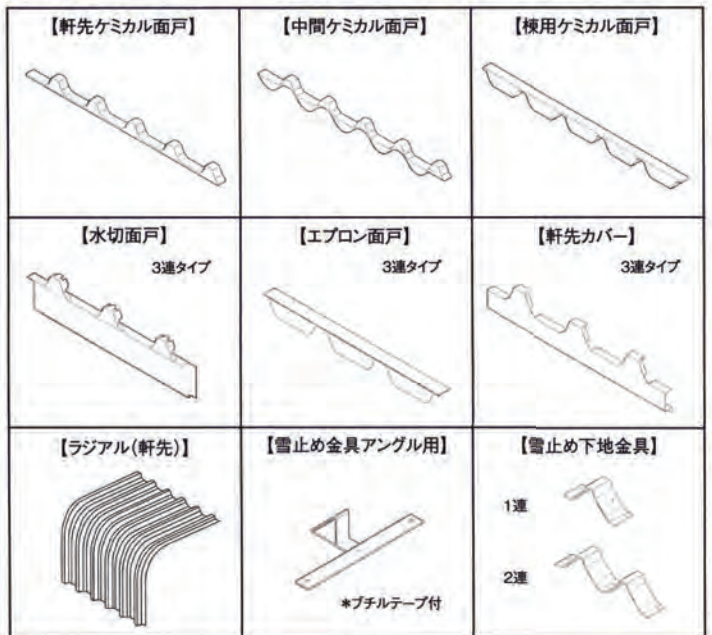


◆断面性能

板厚 (mm)	断面二次 モーメント I_x (cm ⁴ /m)		断面係数 Z_x (cm ³ /m)	
	正曲げ	負曲げ	正曲げ	負曲げ
0.5	9.6	5.3	4.3	3.0
0.6	11.4	6.8	5.2	3.8



◆許容スパン曲線 (※負圧のみ)

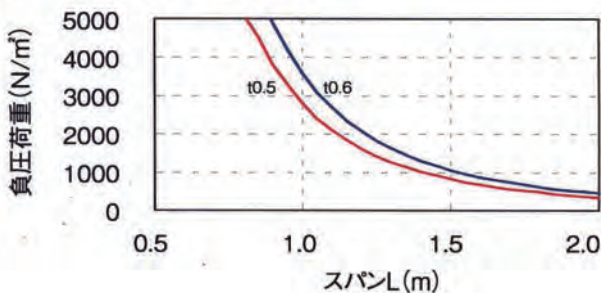

◆標準仕様

屋根本体	ガルバリウム鋼板 カラーガルバリウム鋼板 高耐久性フッ素樹脂塗装鋼板		
裏貼財	ポリエチレンフォーム4mm(オプション)		
板厚	0.5mm、0.6mm		
使用原板幅	914mm	働き幅	650mm
m ² 当り必要m数	1.54m		
施工単重	0.5mm— 5.8kgf/m ² 、0.6mm — 6.9kgf/m ²		
勾配	3/10以上(標準)		