


# 90 ハゼ折板

## 働き巾600mmハゼ締め折板

●ハゼシリーズの経験から生まれた中型ハゼ折板です。

### 断面形状

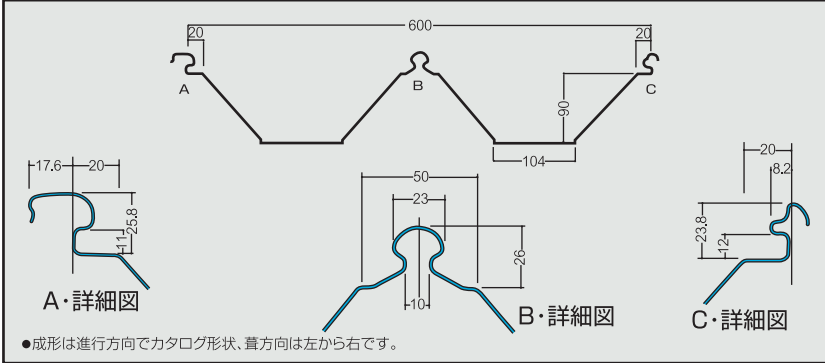

(注) 中間山部も必ず電動シーマーで締めつけて下さい。






### 断面性能 (参考値)

板厚(mm)	単位重量		正 圧		負 圧	
	W(kg/m)	W(kg/m <sup>2</sup> )	I <sub>x</sub> (cm <sup>4</sup> /m)	Z <sub>x</sub> (cm <sup>3</sup> /m)	I <sub>x</sub> (cm <sup>4</sup> /m)	Z <sub>x</sub> (cm <sup>3</sup> /m)
0.6	4.49	7.48	146.00	31.40	97.30	19.50
0.8	5.92	9.87	194.67	41.87	129.73	26.00

●断面性能：断面性能はJISA6514曲げ耐力試験に基づいて算出した参考値です。

●勾配：3/100以上 ●自然曲率半径：150M以上

### 許容梁間

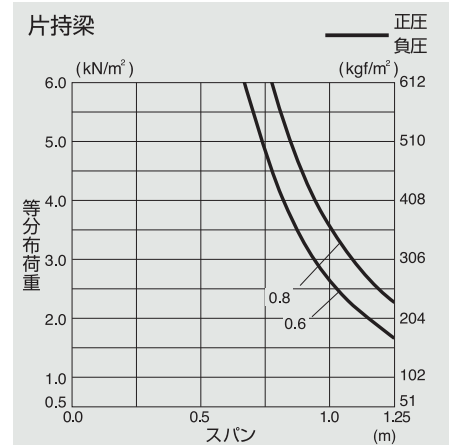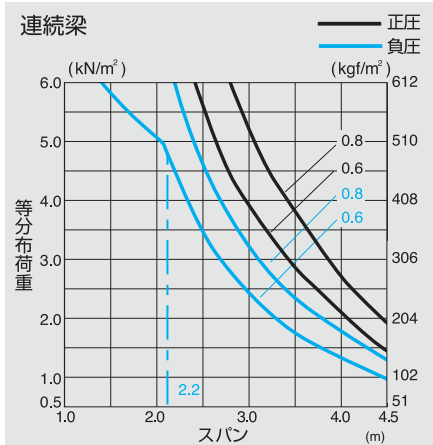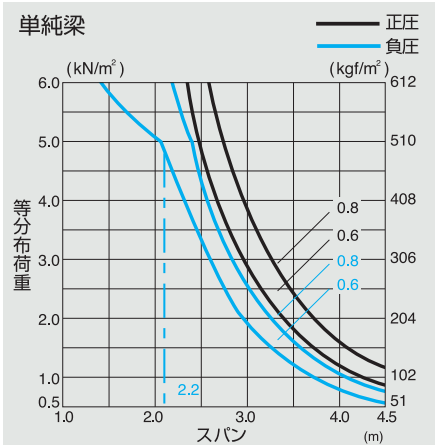

(注) 上記の許容梁間(負圧)は断面性能による計算値と動風圧試験値との小さい方の値を採用しています。多雪地 強風地域でのご使用には設計荷重を十分ご考慮下さい

(注) 山高の5倍以上の場合は御相談下さい。