


# KYハイロック

丸型で山の高い嵌合部がすっきりと美しいラインを描きます



- 吊子不要の嵌合式なので、施工が簡単です。
- アーチ成型可能
- 防水仕様もあります(防水パッキン使用)

働き巾 320mm

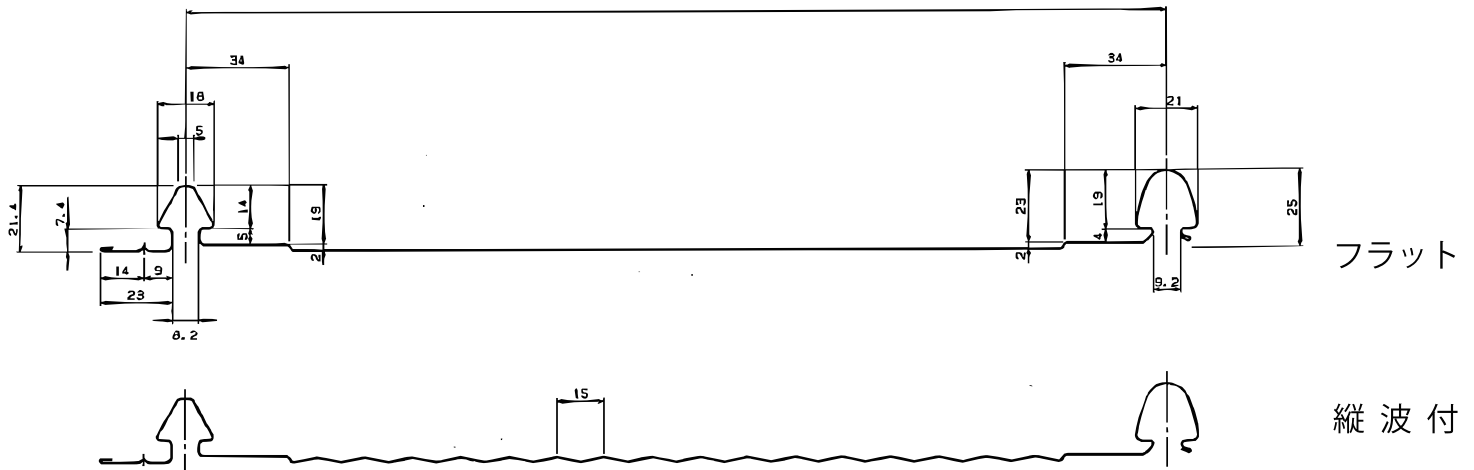


リブ入り・横なみの成型も可能



羽付雪止



アングル用雪止  
アングル50mmまで

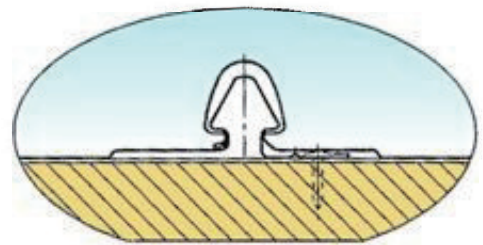

嵌合部



エプロン面戸



内付サンバナ面戸



外付ひょうたん型サンバナ



外付サンバナ

板厚	カラーGL	0.35 ~ 0.5
	カラーステンレス	0.35 ~ 0.4
最小加工R		3m
最小加工寸法		1400mm
原板巾		455mm
屋根勾配		15/100以上