



KYスリムロック

スリムな嵌合部がシャープなラインを創ります。


- 吊子不要の嵌合式なので、施工が簡単です。
- アーチ成型可能
- 防水仕様もあります(防水パッキン使用)

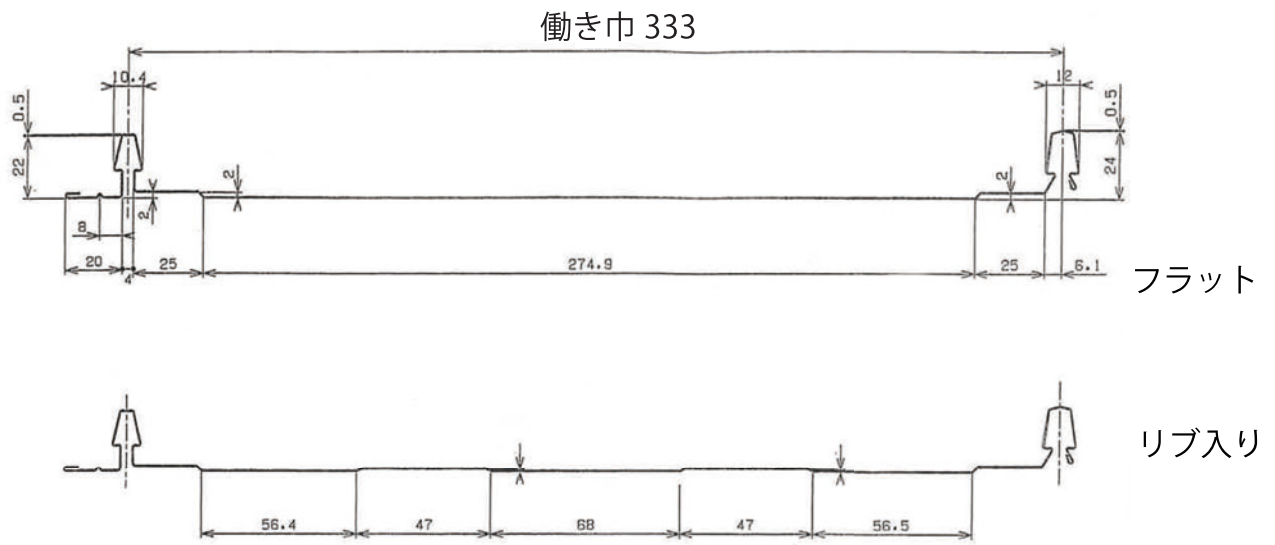


縦波入りの成型も可能

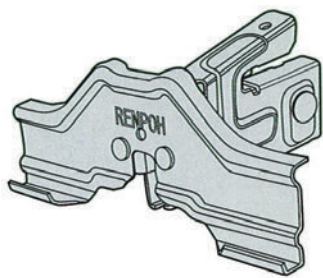

羽付雪止



アングル用雪止

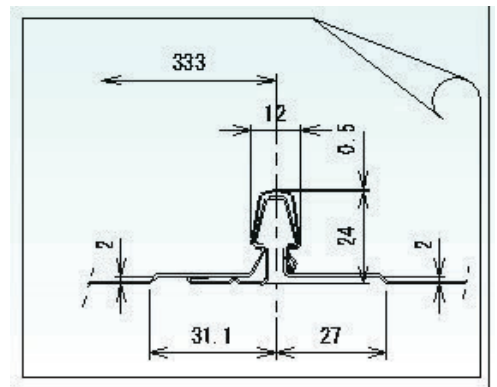

エプロン面戸



外付サンバナ面戸

板厚	カラーGL	0.35 ~ 0.5
	カラーステンレス	0.35 ~ 0.4
最小加工 R		5m
最小加工寸法		1050 mm
原板巾		455 mm
屋根勾配		15/100以上